

# CATÁLOGO

**SEMBRA**7000

**SEMBRA**BLACK OUT EXTERIOR

**SEMBRA**CRISTAL

**SEMBRA**MICROPERFORADO



# SEMBRA

LA FUERZA VA TOMANDO COLOR

# SEMBRA

## | 7000

<b>Tejido de soporte</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>Especificación tejido</b>	Antidesgarre - 18*18 por pulgada
<b>Tipo de hilo (Dtex)</b>	1000*1000 D
<b>Tipo de revestimiento</b>	PVC flexible 100% impermeable
<b>Peso [grs. por metro cuadrado]</b>	597 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	500 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	2,20 mts
<b>Largo de rollo</b>	40 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-30 °C a 70 °C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción [DIN53354]</b>	2800/2400N/5 cm
<b>Resistencia al desgarre [DIN53356]</b>	680/570N/5 cm
<b>Fuerza de adherencia</b>	90N/ 5 cm
<b>Resistencia UV</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Colores</b>	Verde Oscuro - Verde Militar Verde Claro - Aguamarina Azul Oscuro - Azul Claro Azul Fuerza Aérea - Gris Azulado Gris - Gris Claro - Blanco - Natural Amarillo Pastel - Durazno Mostaza - Teja - Granate - Negro



**SEMBRA 7000 VERDE MILITAR**



**SEMBRA 7000 VERDE OSCURO**

Catálogo Sembra



**SEMBRA 7000 VERDE CLARO**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **AGUAMARINA**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **AZUL OSCURO**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **AZUL CLARO**



The image shows two overlapping sheets of blue textured paper, possibly a book cover or endpaper, resting on a light-colored wooden surface with a prominent grain pattern. The top sheet is slightly offset to the right and top, revealing the bottom sheet underneath. The texture of the paper appears to be a fine, repeating pattern. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the paper's surface.


SEMBRA 7000 **AZUL FUERZA AÉREA**



SEMBRA 7000 **GRIS AZULADO**



**SEMBRA 7000 GRIS OSCURO**


The image features two overlapping rectangular panels of a light gray, textured material, possibly a type of stone or ceramic, set against a background of natural wood grain. The top panel is slightly offset to the left and top, while the bottom panel is larger and more prominent. The wood background shows clear growth rings and a warm, golden-brown tone. The lighting is soft, creating subtle gradients on the gray panels.

SEMBRA 7000 **GRIS CLARO**

The image features two overlapping white sheets of paper, likely representing a product like a cover or endpaper, set against a background of natural wood grain. The top sheet is slightly offset to the right and top, creating a layered effect. The wood grain is prominent, showing various knots and textures in shades of brown and tan. The lighting is soft, highlighting the texture of the paper and the wood.

SEMBRA 7000 **BLANCO**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **NATURAL**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **AMARILLO PASTEL**

The image features two overlapping sheets of a vibrant mustard yellow paper. The sheets are positioned diagonally, with the top sheet partially covering the bottom one. They are set against a background of a natural wood grain, showing various shades of brown and tan with prominent circular knots. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the paper's surface.

SEMBRA 7000 **MOSTAZA**





SEMBRA 7000 **DURAZNO**




SEMBRA 7000 **TEJA**

Catálogo Sembra



SEMBRA 7000 **GRANATE**




**SEMBRA 7000 NEGRO**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## BLACK OUT EXTERIOR

<b>Tejido de soporte</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>Especificación tejido</b>	Antidesgarre - 18*18 pulgadas
<b>Tipo de Hilo (Dtex)</b>	1100*1100 D
<b>Tipo de revestimiento</b>	PVC Flexible 100% impermeable
<b>Peso (grs. por metro cuadrado)</b>	750 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	600 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	2,20 mts
<b>Largo de rollo</b>	40 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-30 °C a 70 °C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA 701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción (DIN 53354)</b>	2863/2405N/5 cm
<b>Resistencia al desgarre (DIN 53356)</b>	658/649N/5 cm
<b>Fuerza de adherencia</b>	100N/5 cm
<b>Resistencia UV</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Estabilidad dimensional</b>	Alta
<b>Índice de oscurecimiento</b>	99 %

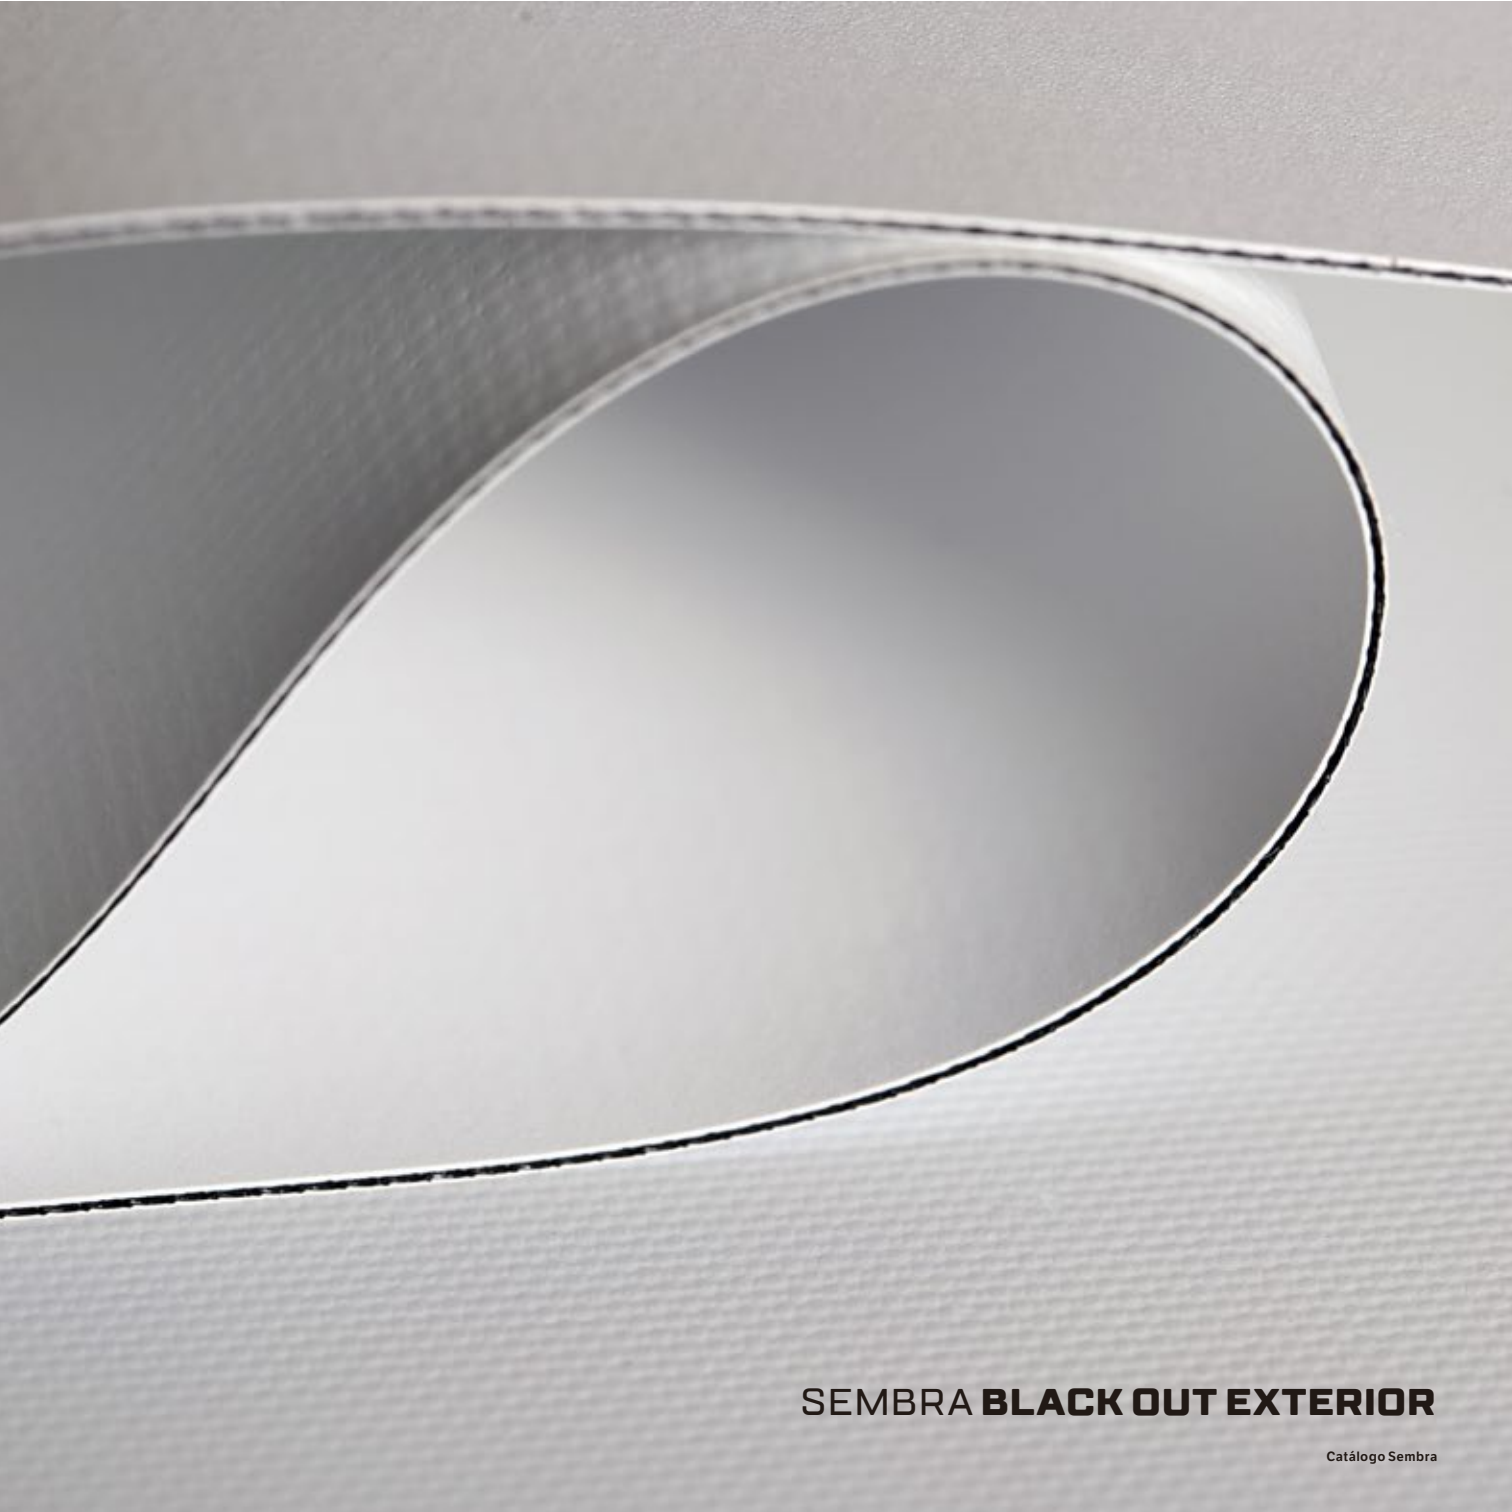

SEMBRA **BLACK OUT EXTERIOR**

# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°1 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

<b>Peso (grs. por metro cuadrado)</b>	127 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	100 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	1,40 mts
<b>Largo de rollo</b>	100 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-25° C a 50° C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción</b>	25 MPA
<b>Tasa de resistencia a la tracción</b>	160 %
<b>Resistencia UV</b>	FR NFPA701, M2, B2
<b>Resistente al frío</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Homogéneo, plano</b>	Si



**SEMBRA CRISTAL N°1**

Catálogo Sembra



# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°2 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

Peso (grs. por metro cuadrado)	195 g/m <sup>2</sup>
Espesor	150 micrones
Ancho de rollo	1,40 mts
Largo de rollo	50 mts
Resistencia térmica	-25° C a 50° C
Retardante al fuego	NFPA701, M2, B2
Resistencia a la tracción	27 MPA
Tasa de resistencia a la tracción	212 %
Resistencia UV	FR NFPA701, M2, B2
Resistente al frío	Si
Protección Anti Hongo	Si
Homogéneo, plano	Si



SEMBRA **CRISTAL N°2**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°3 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

Peso (grs. por metro cuadrado)	325 g/m <sup>2</sup>
Espesor	250 micrones
Ancho de rollo	1,40 mts
Largo de rollo	50 mts
Resistencia térmica	-25° C a 50° C
Retardante al fuego	NFPA701, M2, B2
Resistencia a la tracción	27 MPA
Tasa de resistencia a la tracción	270 %
Resistencia UV	FR NFPA701, M2, B2
Resistente al frío	Si
Protección Anti Hongo	Si
Homogéneo, plano	Si



SEMBRA **CRISTAL N°3**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°4 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

<b>Peso (grs. por metro cuadrado)</b>	440 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	350 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	1,40 mts
<b>Largo de rollo</b>	50 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-25° C a 50° C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción</b>	23 MPA
<b>Tasa de resistencia a la tracción</b>	380 %
<b>Resistencia UV</b>	FR NFPA701, M2, B2
<b>Resistente al frío</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Homogéneo, plano</b>	Si



SEMBRA **CRISTAL Nº4**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°5 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

<b>Peso (grs. por metro cuadrado)</b>	565 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	450 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	1,40 mts
<b>Largo de rollo</b>	50 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-25° C a 50° C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción</b>	23 MPA
<b>Tasa de resistencia a la tracción</b>	365 %
<b>Resistencia UV</b>	FR NFPA701, M2, B2
<b>Resistente al frío</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Homogéneo, plano</b>	Si



SEMBRA **CRISTAL N°5**

Catálogo Sembra



# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°6 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

Peso (grs. por metro cuadrado)	650 g/m <sup>2</sup>
Espesor	520 micrones
Ancho de rollo	1,80 mts
Largo de rollo	40 mts
Resistencia térmica	-25° C a 50° C
Retardante al fuego	NFPA701, M2, B2
Resistencia a la tracción	23 MPA
Tasa de resistencia a la tracción	360 %
Resistencia UV	FR NFPA701, M2, B2
Resistente al frío	Si
Protección Anti Hongo	Si
Homogéneo, plano	Si



SEMBRA **CRISTAL N°6**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## | CRISTAL

### CRISTAL N°7 TRANSPARENCIA SUPERIOR

#### Tratamiento UV - Anti Hongo - No retrae

Peso (grs. por metro cuadrado)	790 g/m <sup>2</sup>
Espesor	630 micrones
Ancho de rollo	1,40 mts
Largo de rollo	50 mts
Resistencia térmica	-25° C a 50° C
Retardante al fuego	NFPA701, M2, B2
Resistencia a la tracción	24 MPA
Tasa de resistencia a la tracción	360 %
Resistencia UV	FR NFPA701, M2, B2
Resistente al frío	Si
Protección Anti Hongo	Si
Homogéneo, plano	Si




SEMBRA **CRISTAL Nº7**

Catálogo Sembra

# SEMBRA

## MICROPERFORADO

<b>Tejido de soporte</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>Especificación tejido</b>	Antidesgarre - 12* 12 por pulgada
<b>Tipo de hilo (Dtex)</b>	1100*1100 D
<b>Tipo de revestimiento</b>	PVC flexible
<b>Peso [grs. por metro cuadrado]</b>	270 g/m2
<b>Espesor</b>	400 micrones
<b>Ancho de rollo</b>	3 mts
<b>Largo de rollo</b>	40 mts
<b>Resistencia térmica</b>	-30 °C a 70 °C
<b>Retardante al fuego</b>	NFPA701, M2, B2
<b>Resistencia a la tracción [DIN53354]</b>	1850/1700N/5 cm
<b>Resistencia al desgarre [DIN53356]</b>	300/350N/5 cm
<b>Resistencia UV</b>	Si
<b>Protección Anti Hongo</b>	Si
<b>Colores</b>	Azul Fuerza Aérea Natural Teja Verde Oscuro Gris Negro

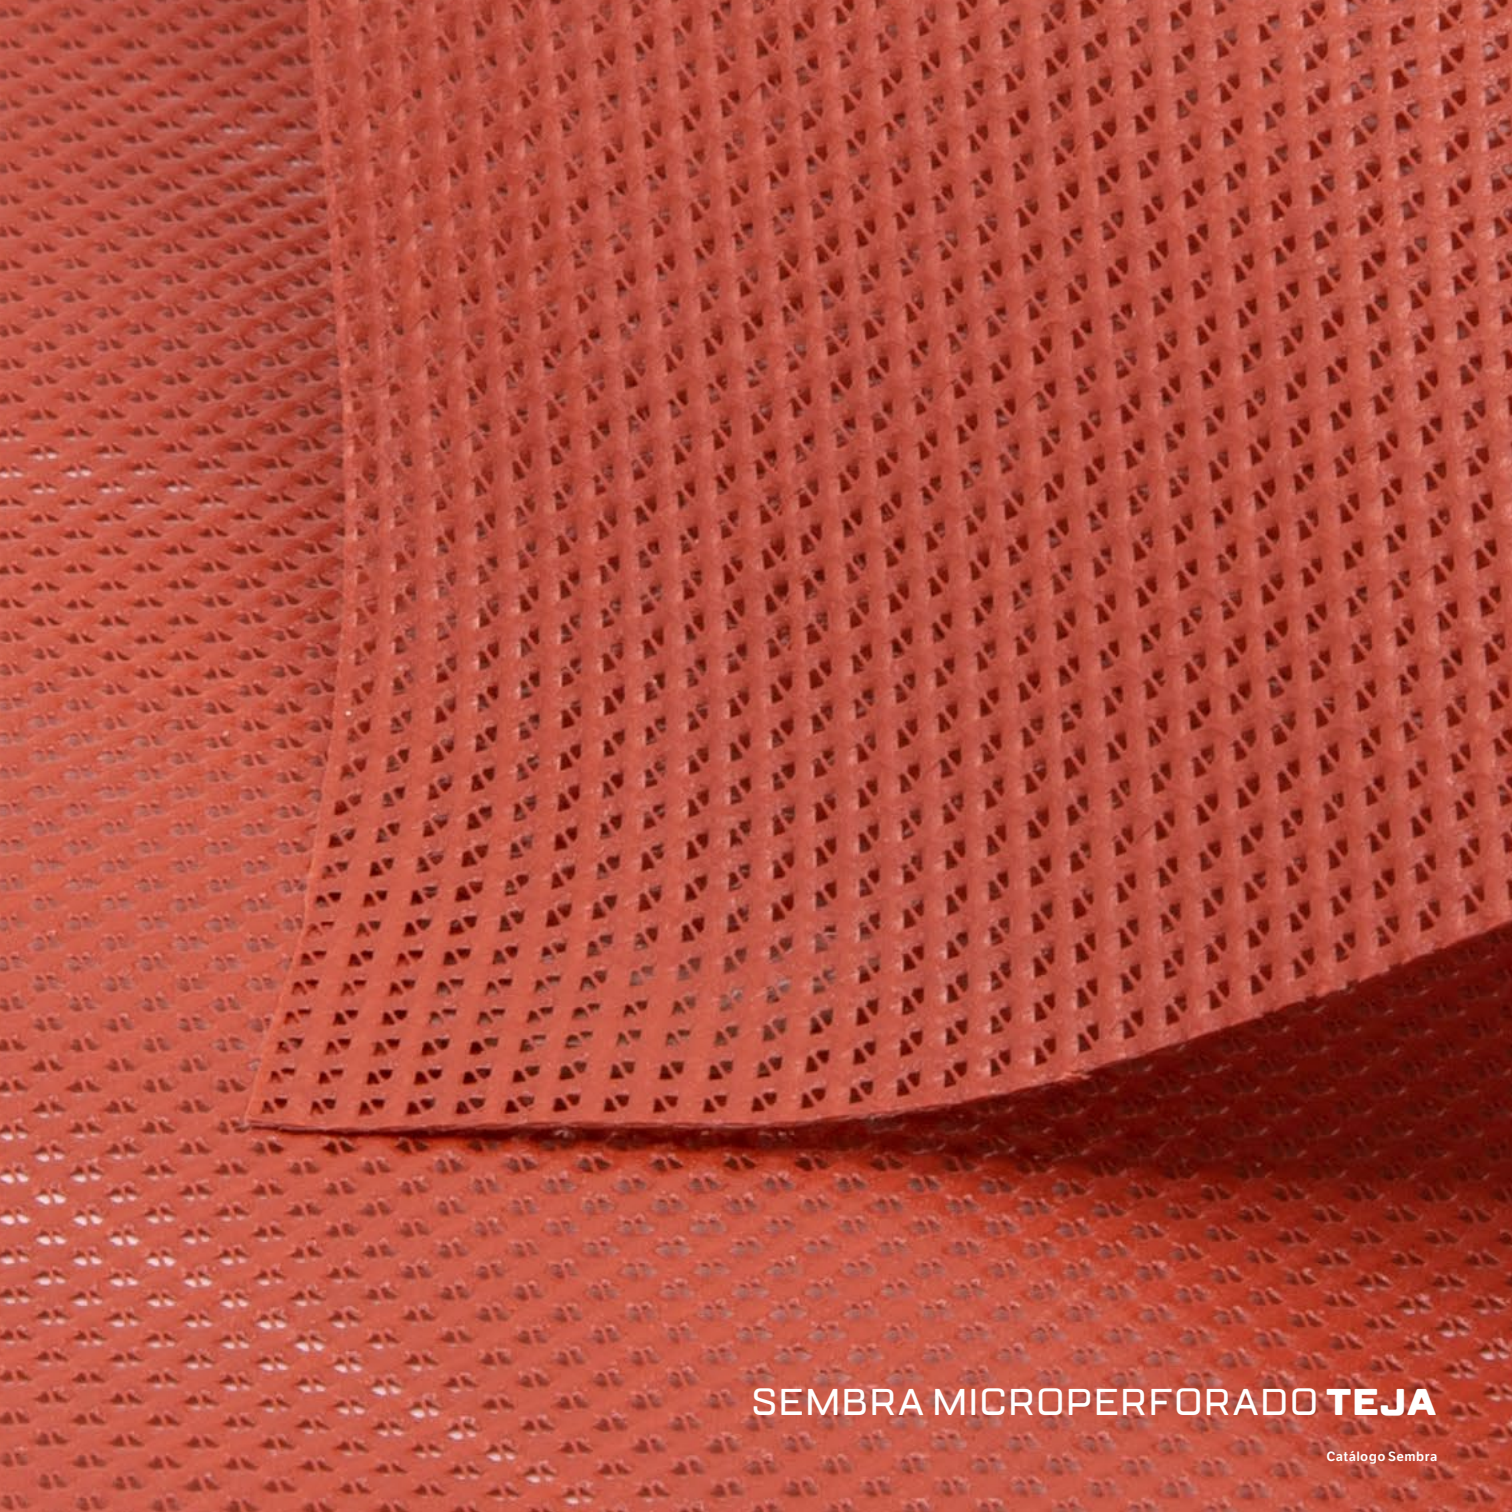

SEMBRA MICROPERFORADO **TEJA**

**SEMBRA MICROPERFORADO AZUL FUERZA AÉREA**




SEMBRA MICROPERFORADO **NATURAL**






**SEMBRA MICROPERFORADO VERDE OSCURO**

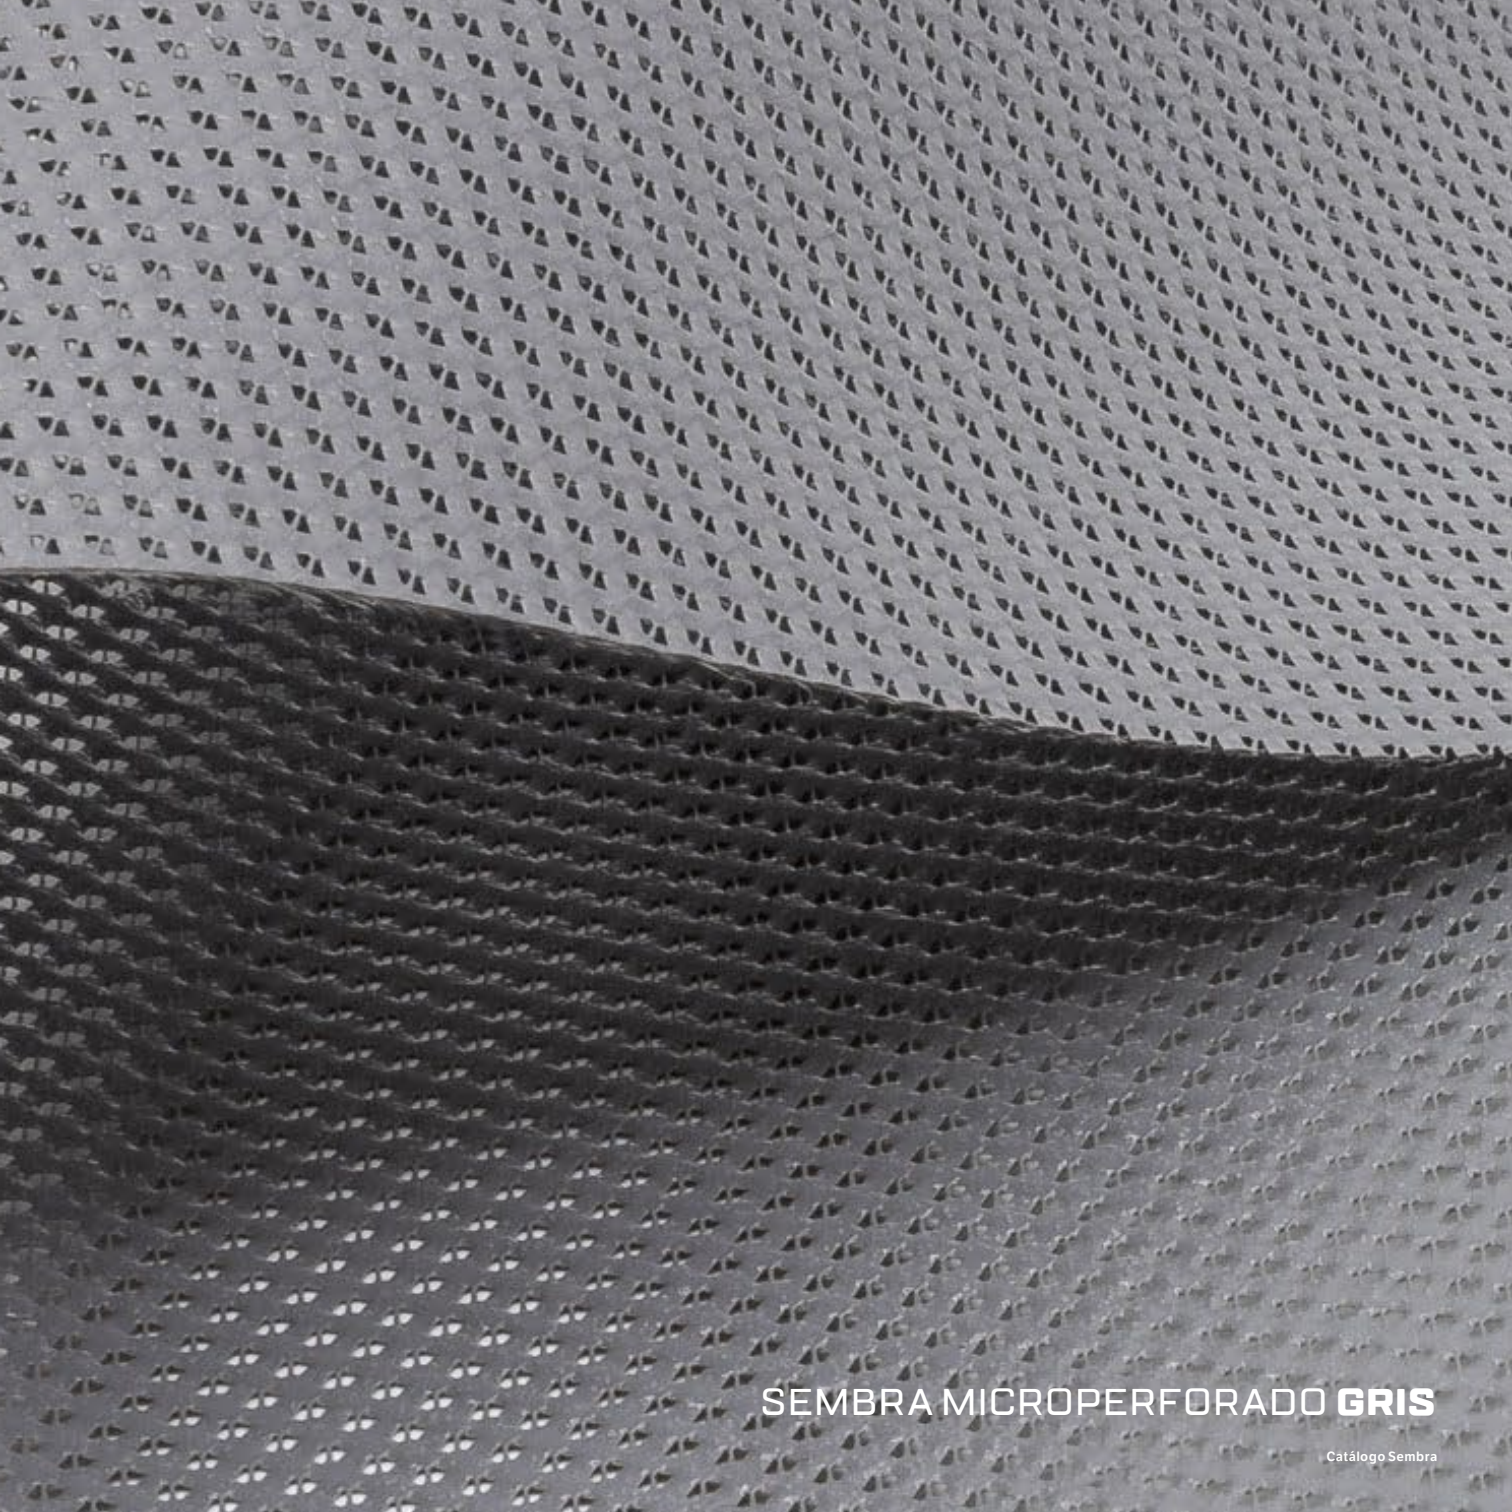


SEMBRA MICROPERFORADO **GRIS**



SEMBRA MICROPERFORADO **NEGRO**

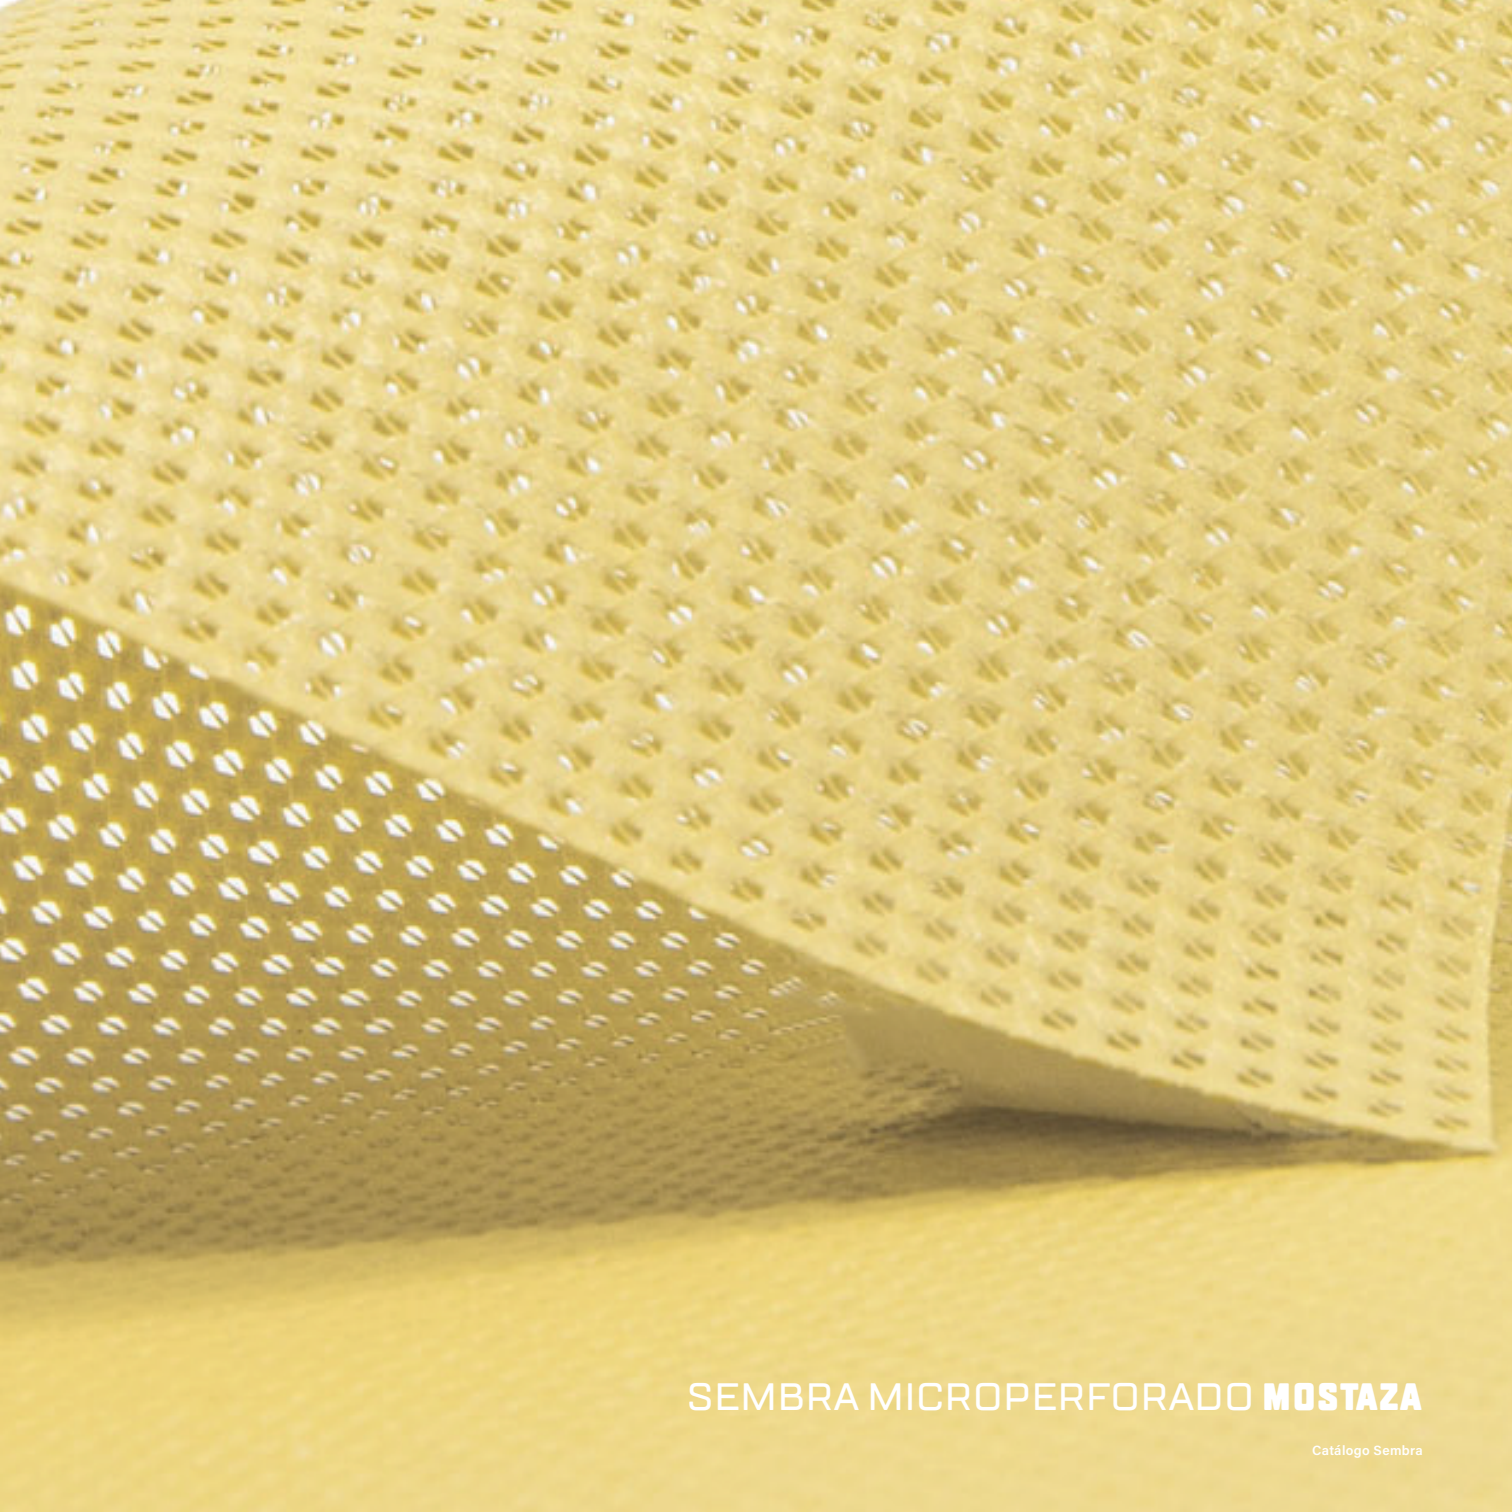

SEMBRA MICROPERFORADO **MOSTAZA**

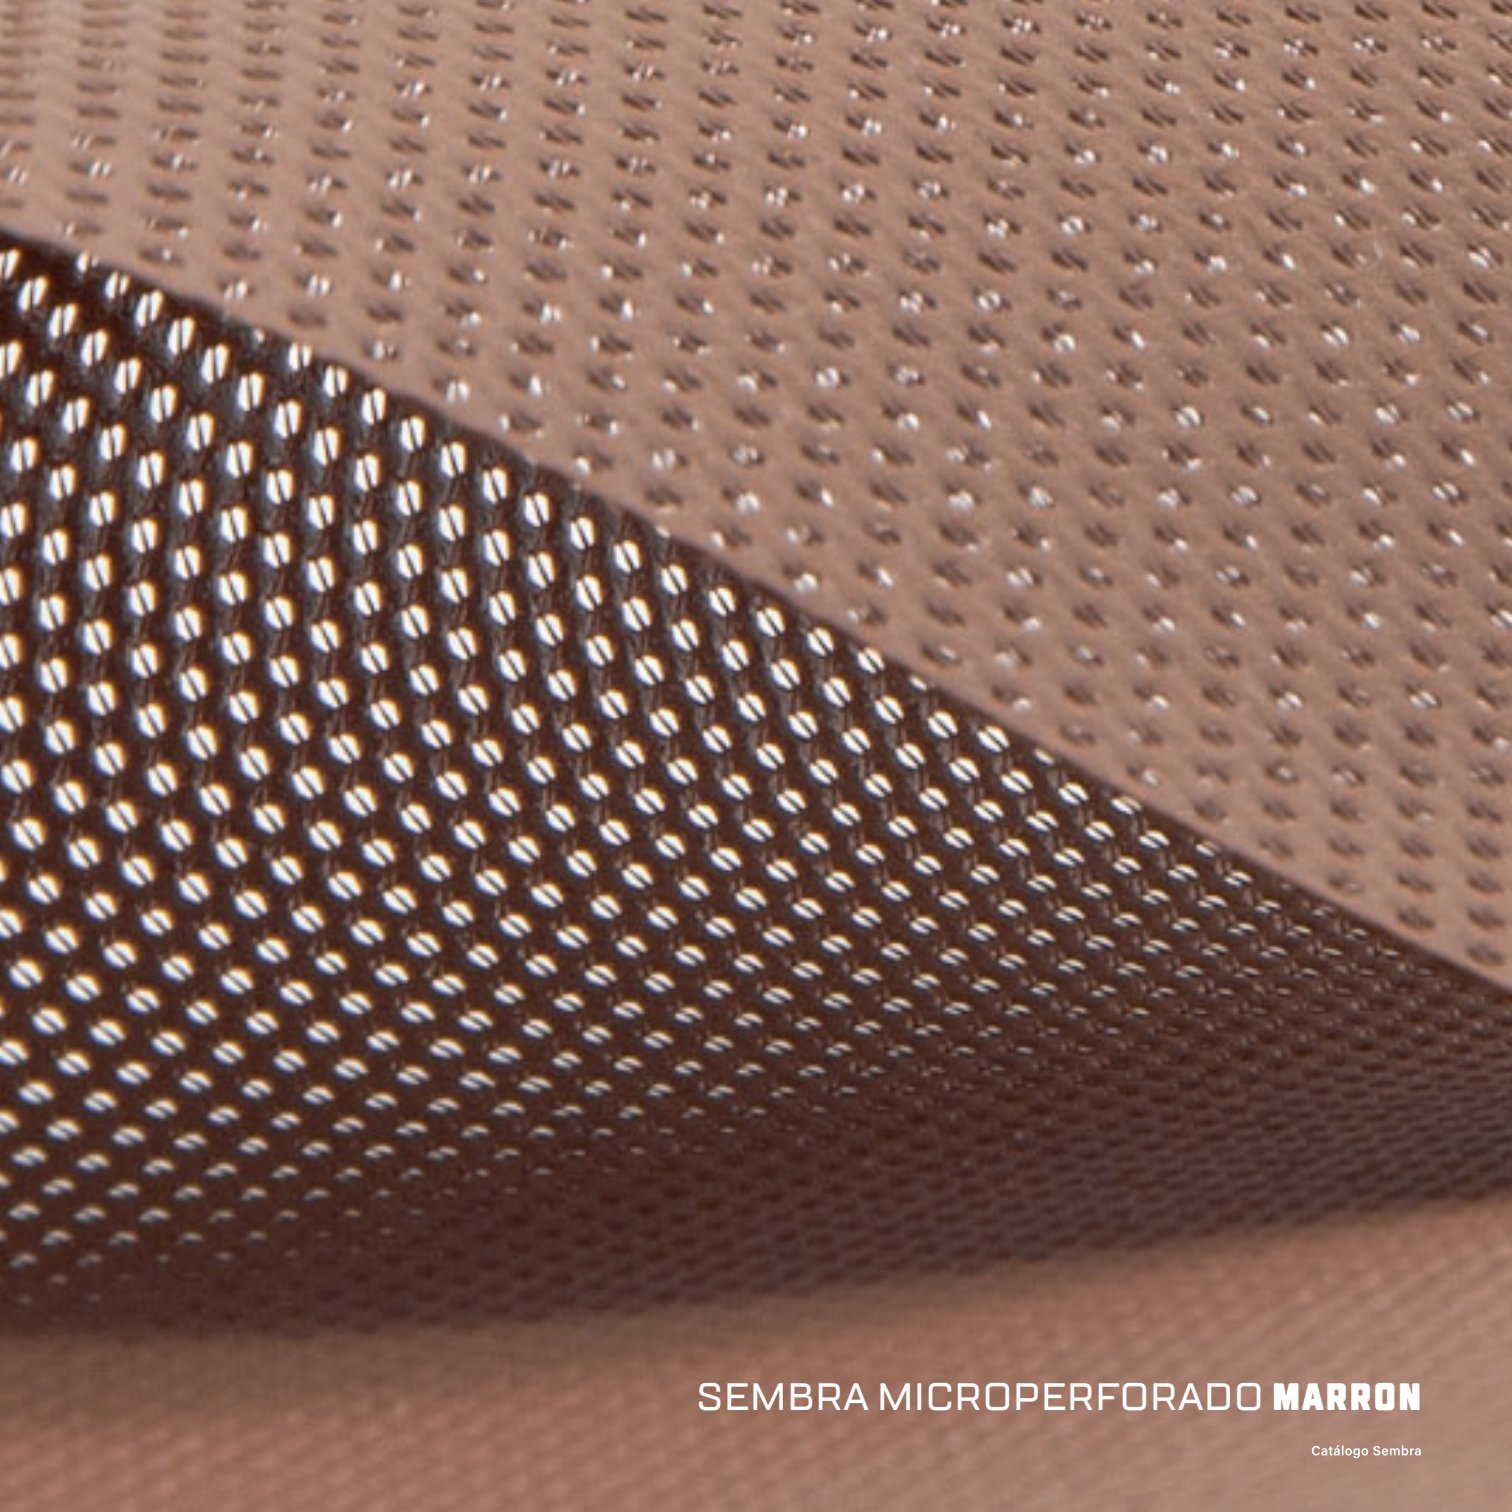

SEMBRA MICROPERFORADO **MARRON**



**SEMBRA**

LA FUERZA VA TOMANDO COLOR